


Variantes de instalação




Caixa de enrolamento na parede, atrás



Caixa de enrolamento na parede, frente




Caixa de enrolamento na parede, teto rebaixado encosta num lado na caixa, embaixo



Caixa de enrolamento na parede, teto rebaixado encosta num lado na caixa, embaixo



Caixa de enrolamento diretamente no teto, atrás/ embaixo



Caixa de enrolamento diretamente no teto, teto rebaixado encosta em ambos os lados na caixa, atrás




Caixa de enrolamento suspensa, atrás/ embaixo



Caixa de enrolamento suspensa, teto rebaixado encosta em ambos os lados na caixa, embaixo

Design para peças metálicas

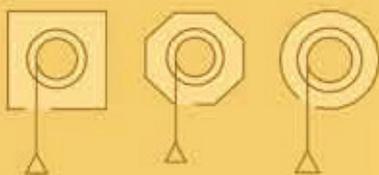

Para o **sistema Supercoil**, além de diversas cores e acabamentos, a Stöbich também oferece caixas de enrolamento de forma personalizada.

Tecido – Comportamento ao fogo

Alemanha:

Classe A2-Aprovação: Nr. Z-56.429-916

Para Tecido: Protex 600.1 A2
Protex 1100.1 A2
Modutex 600 A2
Ecotex 1100 A2

Classe B1- Aprovação:

Nr. PZ-05366-3

para Tecido: Protex 600 P
Protex 1100 P
Modutex 600 P
Ecotex 1100 P

Europa:

Norma:

DIN EN ISO 13823 + 14716

Norma para classificação:

EN 13501-1

Certificado:

Nr. KB - 07112 A2 - s1, d0

para Tecido: Protex 600.1 A2

Protex 600 2S A2

Protex 1100.1 A2

Seleção de Tecidos para cortinas contra fumaça

Classe de Temperatura „D“ = 600 °C

Classe de Temperatura „DH“ = Curva ETK

PROTEX 600 A2

PROTEX 1100 A2